


Brother P-touch Pro Tapes

So beschriften echte Profis



Extra-stark klebende
Bänder

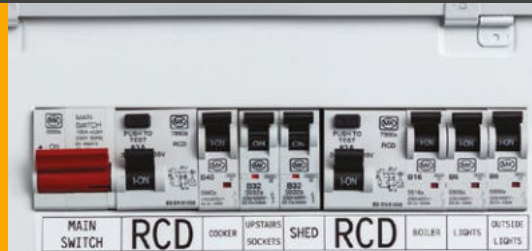

Fähnchen und Flexi-Tapes



Sicherheits- und Siegelbänder



Selbstlaminierende Bänder
und Schrumpfschläuche



Professionelle Qualitätsbänder für den Fachhandel

Entwickelt, um die Anforderungen von professionellen Anwendern zu erfüllen, die eine langfristige Kennzeichnung suchen.

Erfahren Sie mehr über die Pro Tapes:



brother.de




brother.at



brother.ch

PROFESSIONELL
BESCHRIFTEN

NEU

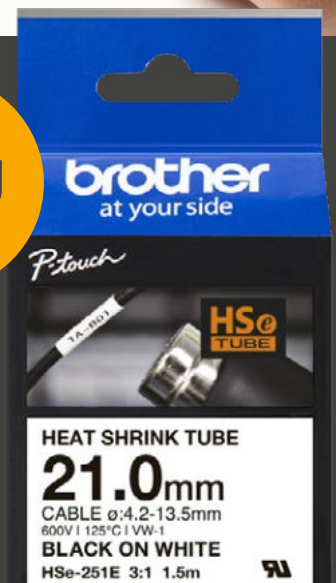

Pro Tapes

Sortiment an Bändern speziell für die Kennzeichnungsanforderungen von professionellen Anwendern, wie Elektriker oder Netzwerkinstallateure.

PROFESSIONELL
BESCHRIFTEN

Extra-stark klebendes Band

Für glatte und strukturierte Oberflächen



Das extra-stark klebende TZe-S Pro Tape verfügt über eine durchschnittlich 3 Mal höhere Klebekraft auf strukturierten Oberflächen als das Standardband. Das macht es ideal für langfristige Beschriftungen, auch auf anspruchsvollen Materialien. Zudem sind diese Pro Tapes auch besonders für die Outdoor-Nutzung geeignet.

Zur Verwendung auf glatten und strukturierten Oberflächen.

Selbstlaminierendes Band

Zur Kennzeichnung von Netzkabeln




Dank einer zusätzlichen Schutzfolie, die um den bedruckten Bereich geklebt wird, kann das 24 mm TZe-SL Pro Tape an CAT5E-Kabeln eingesetzt werden. Aber sogar für dickere CAT6A-Kabel eignet sich neben dem 36 mm TZe-SL Pro Tape auch das schmalere Band, da es beim Ausdruck bereits mit der Brother Standardlaminierung versehen wird.

- Nutzen Sie das 24 mm breite Etikett für Kabel mit einem Durchmesser von 3,0 bis 6,6 mm
- Nutzen Sie das 36 mm breite Etikett für Kabel mit einem Durchmesser von 3,0 bis 10,4 mm

Flexi-Tape

Zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen

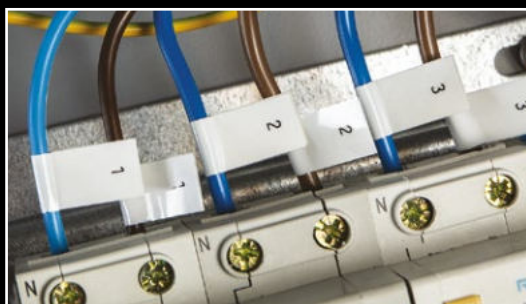


Perfekt geeignet für Elektrohandwerk, Netzwerkinstallationen, Rechenzentren und andere Bereiche, die eine zuverlässige Kabelkennzeichnung erfordern. Das TZe-FX Pro Tape kann ebenfalls zur Markierung von Rohren oder anderen zylindrischen Gegenständen eingesetzt werden.

- Zum Umwickeln von Kabeln und Leitungen mit einem Durchmesser von 3 mm oder mehr
- Zur Verwendung als Fähnchen um Kabel und Leitungen mit einem Durchmesser von 3 mm oder mehr

Einzelfähnchen

Zur Kabel-Identifizierung

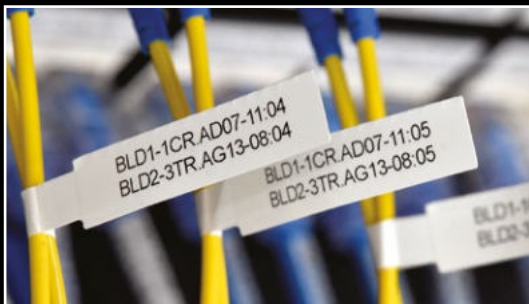

Geeignet für Kabel mit kleinerem Durchmesser, insbesondere zur Identifizierung von Glasfaserkabeln in der Netzwerk-Installation. Das FLe Fähnchen Pro Tape ist speziell vorgefertigt. Nach dem Ausdrucken wird zuerst der längliche Klebestreifen als Fähnchen um das Kabel geklebt, um schließlich daran den bedruckten Bereich längs gefaltet in Position zu bringen.

Verwendung an Kabeln und Leitungen mit einem Durchmesser von 2,0 bis 8,0 mm.

Sicherheits- und Siegelband

Für manipulationssichere Beschriftung



Beim Ausdruck und Aufkleben scheint es sich bei dem Etikett um ein Standard-Etikett in schwarz auf weiß zu handeln. Erst beim Versuch des TZe-SE Pro Tape zu entfernen, wird der Unterschied deutlich, indem ein schachbrettartiges Klebemuster verbleibt. Das TZe-SE Pro Tape wird zerstört und kann nicht mehr umgeklebt werden.

- Zur Inventarisierung von Gütern, da das Etikett nicht mehr umgeklebt werden kann
- Zur Versiegelung von Fächern, Deckeln oder kleinen Verpackungen

Schrumpfschlauch

Zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen




Der nicht-klebende Schlauch ist aus einem speziellen Material hergestellt, der flach zusammengefasst in der Bandkassette aufgerollt ist. Nach dem Druck wird der Schlauch geöffnet und über ein Kabel oder einen Abschlussstecker gezogen. Bei entsprechender Hitze einwirkung mittels eines Heißluftgerätes, schrumpft das HSe Pro Tape auf bis zu ein Drittel seiner ursprünglichen Breite und umschließt das Kabel.

Verwendung zur Identifizierung von Kabeln und Abschlusssteckern.

Schablonenband

Für elektrolytische Kennzeichnung

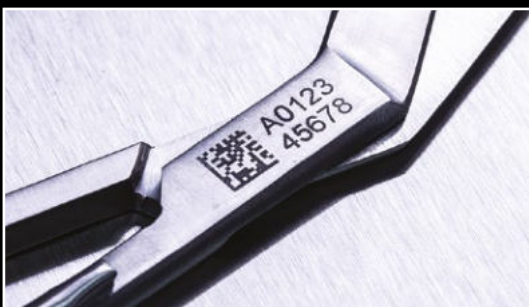

Beim Druck der Schablone werden kleine Löcher integriert, die beim Ätzverfahren dafür sorgen, dass das Elektrolyt das Band durchdringt. Ein Stempel mit Signierfilz o. ä. wird auf dem STe Pro Tape platziert und in das Metall eingedrückt. Schließlich verfärbt sich das Metall und wird mit einer Seriennummer, einem Barcode oder einem Logo permanent gekennzeichnet.

Erfordert zusätzliches elektrochemisches Equipment (nicht über Brother verfügbar).

Übersicht Pro Tapes

6 mm

9 mm

12 mm

18 mm

24 mm

36 mm

EXTRA-STARK KLEBENDE BÄNDER, LAMINIERT, 8 METER

schwarz auf weiß	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
schwarz auf transparent		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
schwarz auf gelb		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	

FLEXI-TAPES, LAMINIERT, 8 METER

schwarz auf weiß	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
schwarz auf gelb	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661

SELBSTLAMINIERENDE BÄNDER, 8 METER

schwarz auf weiß					TZe-SL251	TZe-SL261
schwarz auf gelb					TZe-SL651	TZe-SL661

SICHERHEITS- UND SIEGELBÄNDER, LAMINIERT, 8 METER

schwarz auf weiß				TZe-SE4	TZe-SE5	
------------------	--	--	--	---------	---------	--

SCHABLONENBÄNDER, 3 METER

schwarz auf weiß				STe-141	STe-151	STe-161
------------------	--	--	--	---------	---------	---------

EINZELFÄHNCHEN, 72 ETIKETTEN

schwarz auf weiß					FLe-2511*	
schwarz auf gelb					FLe-6511*	
schwarz auf grün					FLe-7511*	

Das Etikettenmaß ist 21 x 45 mm beim Druck und 10,5 x 45 mm nach dem Anbringen.

SCHRUMPFSCHLÄUCHE, 1,5 METER

5,2 mm

9 mm


11,2 mm

21 mm

31 mm

schwarz auf weiß Schrumpfverhältnis 3:1	HSe-211E	HSe-221E	HSe-231E	HSe-251E	HSe-261E	
schwarz auf gelb Schrumpfverhältnis 3:1	HSe-611E	HSe-621E	HSe-631E	HSe-651E	HSe-661E	

Das richtige Band für die Anwendung finden

SCHRUMPFSCHLÄUCHE	Artikel	Breite	Empfohlener Kabel-Ø
	HSe-211E	5,2 mm	Ø 0,8 mm bis 3,1 mm
	HSe-221E	9,0 mm	Ø 1,6 mm bis 5,4 mm
	HSe-231E	11,2 mm	Ø 2,1 mm bis 7,0 mm
	HSe-251E	21,0 mm	Ø 4,2 mm bis 13,5 mm
	HSe-261E	31,0 mm	Ø 6,3 mm bis 20 mm
	HSe-611E	5,2 mm	Ø 0,8 mm bis 3,1 mm
	HSe-621E	9,0 mm	Ø 1,6 mm bis 5,4 mm
	HSe-631E	11,2 mm	Ø 2,1 mm bis 7,0 mm
	HSe-651E	21,0 mm	Ø 4,2 mm bis 13,5 mm
	HSe-661E	31,0 mm	Ø 6,3 mm bis 20 mm

Kompatibilität mit P-touch Beschriftungsgeräten

Modell	Max Bandbreite	Extra-stark klebend	Flexi-Tape	Sicherheits- und Siegelband	Schrumpfschlauch	Selbstlaminiierend	Einzelfähnchen	Schablonenband
PT-E110	12 mm	✓	✓					
PT-E300	18 mm	✓	✓	✓	✓			
PT-E550W	24 mm	✓	✓	✓	✓	✓		
PT-D800W	36 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT-P900Wc PT-P950NW	36 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓